


GPSの補強(センチメートル級測位補強サービス)

電子基準点から計算した高精度測位情報(センチメートル級測位補強情報:L6信号)を送信することにより、センチメートル級の測位精度を実現する。

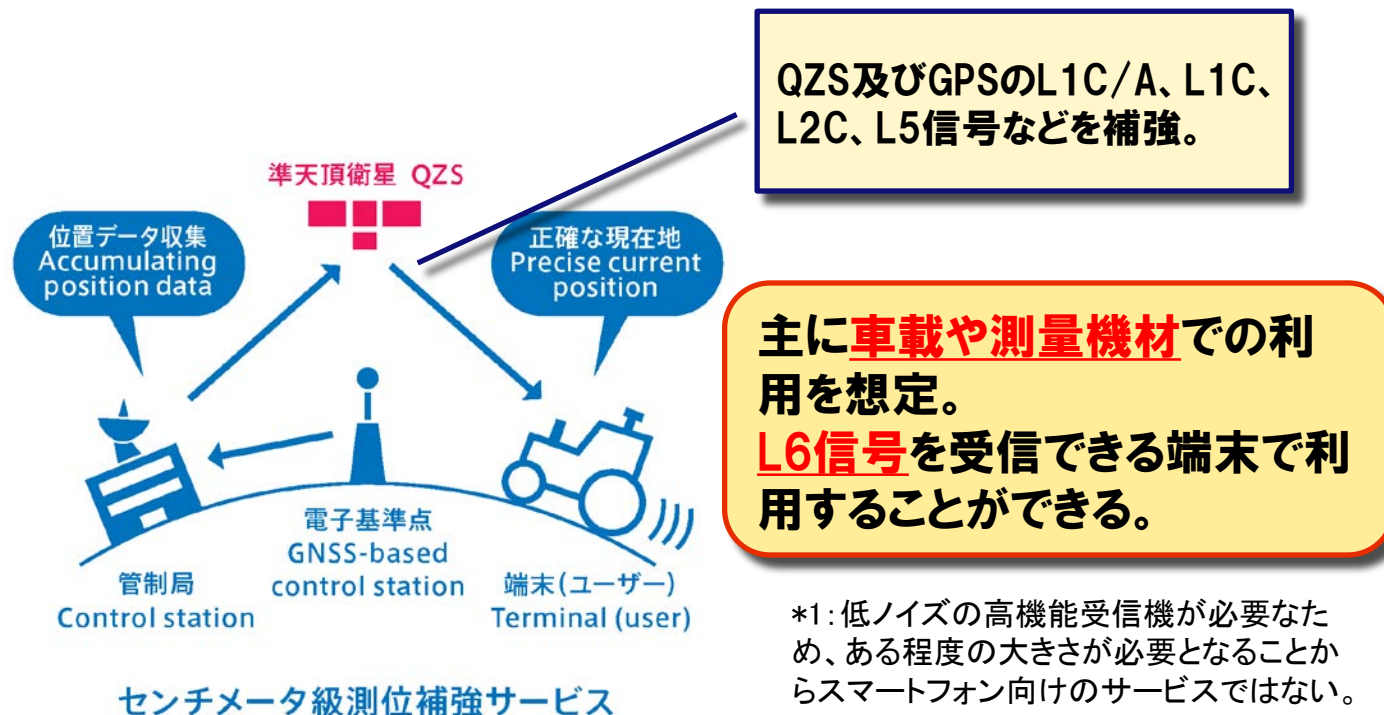

GPSの補強(サブメータ級測位補強サービス)

電離層などの誤差補正情報(サブメータ級測位補強情報:L1S信号)を送信することにより、誤差数メートルの測位精度を実現する。

